


## Diretrizes de armazenamento

Como uma regra geral, os corrimãos não ficam bem armazenados por um longo período de tempo.

Mesmo sob condições ideais, os corrimãos continuarão a envelhecer durante o armazenamento, e a luz do sol, o calor e a umidade aceleram o processo. Durante o armazenamento, os corrimãos de borracha frequentemente desenvolvem uma névoa protetora cerosa. Isso é normal e de acordo com o projeto, uma vez que a migração da cera protetora para a superfície protege o corrimão ao longo da sua vida útil. Simplesmente realize uma boa limpeza nos corrimões após a instalação.

### Recomendações de armazenamento:

- Armazene em um ambiente escuro, fresco e seco com baixa umidade relativa.
- Corrimãos novos são mais bem armazenados em sua embalagem original.
- Os corrimãos usados devem ser enrolados de acordo com os procedimentos de Enrolamento de Corrimão da EHC, evitando bobinas excessivamente apertadas ou dobras nos corrimãos. Uma vez adequadamente enrolados, os corrimãos devem ser colocados em um saco ou caixa protetor.
- Os contêineres do corrimão devem ser armazenados planos e não serem submetidos a peso ou tensão adicional imposto por outros materiais sendo empilhados ou armazenados sobre os corrimãos.
- Evite armazenar em coberturas ou poços de elevador, uma vez que ambos os locais deixam os corrimãos suscetíveis a altas temperaturas, bem como a contaminação por óleo e umidade.
- Um corrimão pode permanecer armazenado por cerca de três a quatro anos. O corrimão armazenado por esse período, porém, pode não ter uma vida útil plena em comparação a um corrimão novo de fábrica.
- A superfície de um corrimão armazenado exigirá limpeza antes da instalação. (Consulte os procedimentos de Limpeza e polimento da EHC)
- Remova a película protetora dos corrimãos de NT (termoplástico) após terem sido instalados na escada rolante ou passarela móvel. Não opere com a película aplicada.

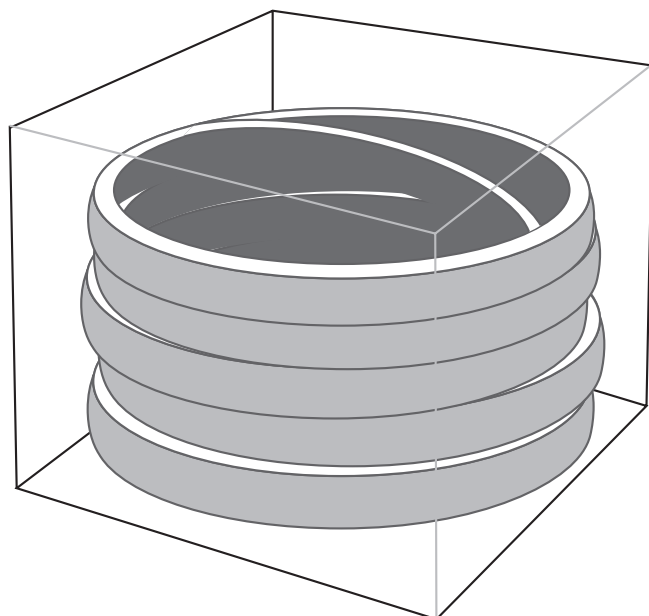

## Lembrete importante

Após o armazenamento, desenrole o corrimão e deixe-o "descansar" nesse estado por pelo menos 24 horas antes de instalá-lo na escada rolante.