



Antes de la instalación, los rodillos de las escaleras automáticas y las correas de contención que están en contacto con la superficie de la barandilla deben limpiarse con una cinta especial de doble cara, lo que reducirá las manchas en los pasamanos NT branded.

1. Apague la escalera mecánica. Limpie una sección de 3 m (10 pies) de la superficie del pasamanos con el limpiador EHC o un sustituto de uso general. Proceda con alcohol isopropílico para eliminar cualquier residuo del limpiador.

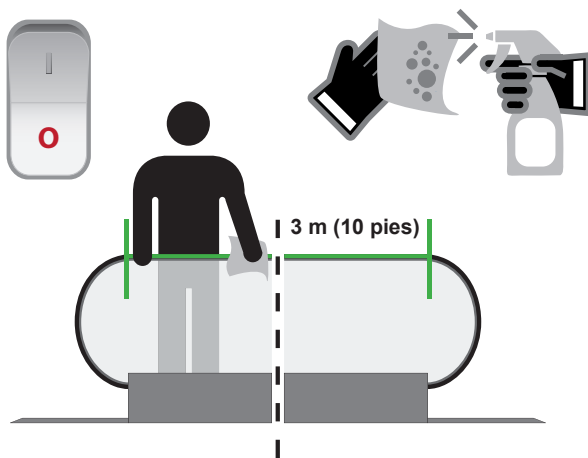

2. Aplique 3 m (10 pies) de cinta de doble cara, centrada en la superficie de los pasamanos y despegue el forro.

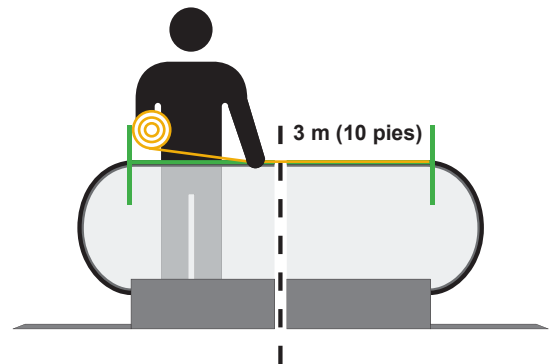


3. Fije ambos extremos de la cinta de doble cara con cinta de embalaje aplicándola de labio a labio del pasamanos.



**Asegúrese de que la cinta esté firmemente sujeta para evitar que se levante y se enrede.**



4. Prenda la escalera automática y déjela rodar durante varias revoluciones para eliminar la suciedad y los residuos o hasta que la cinta ya no esté pegajosa. Retírela y repita el proceso según sea necesario.

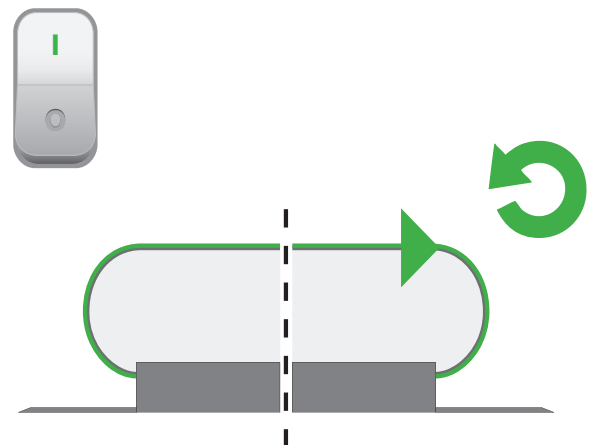

Todos nuestros pasamanos están respaldados por una garantía líder de industria. Para más información, escanee el código QR situado a la izquierda o visite: <http://www.ehc-global.com/warranty>

**El equipo de protección personal se debe usar en todo momento.**

