



Nettoyez les galets de l'escalier mécanique et les courroies d'adhérence qui sont en contact avec la surface de la main-courante à l'aide d'un ruban adhésif double face spécial, ce qui réduira les effets de salissure par dépôt sur les main-courantes (Branded)

1. Avant l'installation, nettoyez une section de 3 m (10 pieds) de la surface de la main courante avec du nettoyant pour main-courantes EHC ou un substitut à usage général, puis avec de l'alcool isopropylique pour éliminer tout résidu de nettoyant.

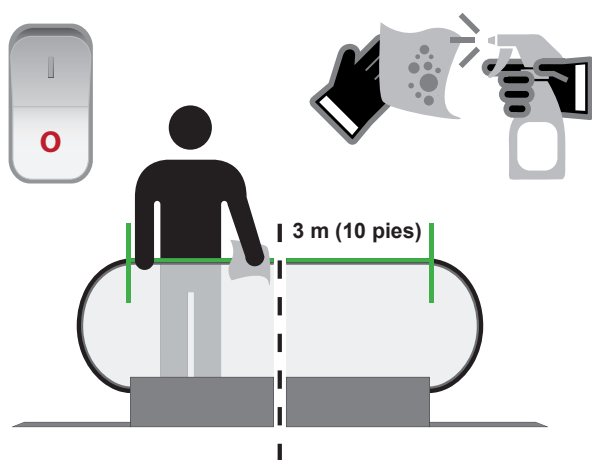

2. Appliquez du ruban adhésif double face d'une longueur de 3 m (10 pieds), centré sur la surface de la main-courante et retirez la doublure.

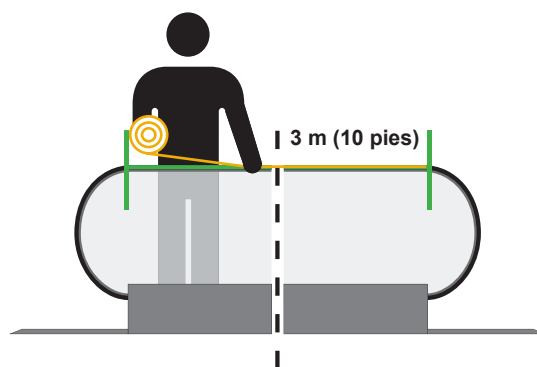


3. Fixez les deux extrémités du ruban adhésif double face à l'aide d'un ruban d'emballage transparent appliqué d'une lèvre à l'autre sur la main-courante.



Assurez-vous que le ruban est bien fixé à la main-courante pour éviter tout risque de soulèvement et d'enchevêtrement.



4. Faites tourner l'escalier mécanique plusieurs fois pour enlever la saleté et les débris ou jusqu'à ce que la bande ne soit plus collante. Supprimez et répétez le processus si nécessaire.

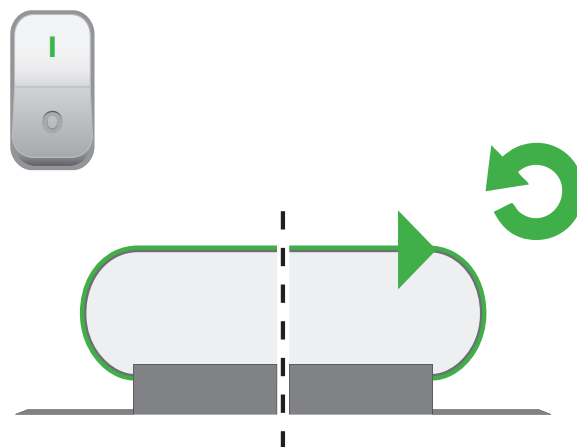

Toutes nos mains courantes bénéficient d'une garantie industrielle de premier plan. Pour plus d'informations sur la garantie, numérisez le code QR à gauche ou visitez :

<http://www.ehc-global.com/warranty>

Les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être portés en permanence.

