


Guias do rolete

Fortes. Suaves.
Silenciosos.

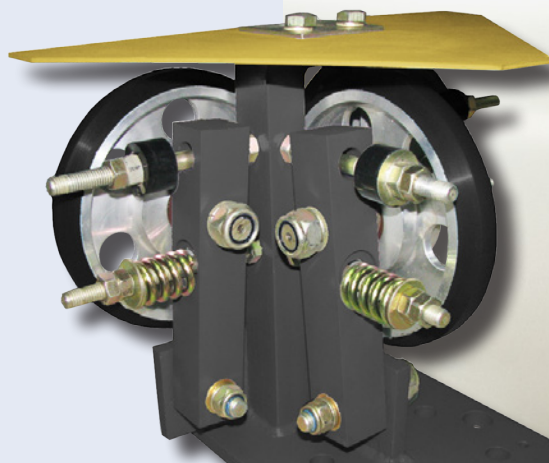

MODELO	VELOCIDADE	QUANTIDADE	DIÂMETRO (mm)
RG1 (Capacidade: 4.500 kg)	10.0 m/s	6	152.40
RG2 (Capacidade: 1.600 kg)	3.5 m/s	3	158.75
RG3 (Capacidade: 4.500 kg)	6.0 m/s	6	82.55
RG4 (Capacidade: 1.800 kg)	2.5 m/s	3	82.55
RG5 (Capacidade: 2.500 kg)	10.0 m/s	6	254.00
RG6 (Capacidade: 1.600 kg)	3.5 m/s	3	88.90

ROLETES

Todos os valores acima são mostrados com roletes TruTred[®] instalados.

As guias de rolete RiteLine são especialmente projetadas para aprimorar drasticamente a qualidade da viagem e reduzir o ruído.

Os Guias de rolete da EHC são projetados para força e durabilidade. Somente componentes de alta qualidade são usados durante a montagem para garantir longevidade e facilidade de ajuste em campo.

Fabricação e desempenho de qualidade

A EHC tem certificação ISO9001/ISO14001. Nossas inspeções de qualidade incluem examinar guias para integridade estrutural e alinhamento.

Nossas guias são projetadas usando roletes de poliuretano de alto nível disponibilizados em uma ampla variedade de dureza para fornecer o equilíbrio ideal entre qualidade e durabilidade de operação.

Com conhecimento em engenharia comprovado da EHC, cada estágio da fabricação e da montagem integra componentes complementares para garantir máxima qualidade e desempenho.

Nossa combinação personalizada de polímeros fornece absorção de choque ideal e propriedades de isolamento de ruídos.