


Instructions d'enroulement

La manière la plus efficace d'emballer, de stocker et de livrer des mains courantes est de les enrouler. Les mains courantes extrêmement longues doivent être conservées sur un enrouleur. Une main courante correctement enroulée peut être emballée et stockée durant une longue période avec une déformation minimale. Une main courante mal enroulée peut s'avérer très difficile à emballer, elle ne se conservera pas bien et sera souvent endommagée par des déformations permanentes qui ne pourront être réparées. Les 5 étapes suivantes décrivent une façon simple d'enrouler correctement une main courante.

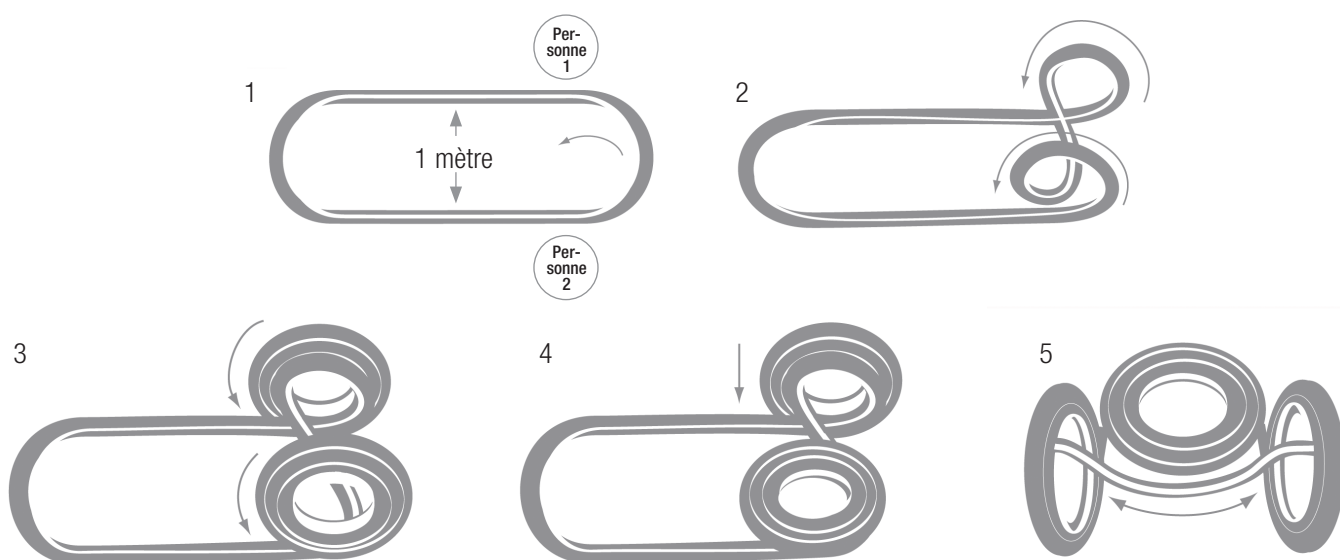

Instructions d'enroulement

- 1) Choisissez un endroit propre et plat suffisamment grand pour étaler la main courante dans son intégralité. Étaler la main courante en forme d'ovale en vous assurant qu'elle ne forme pas de noeuds, avec la partie la plus glissante en haut (la partie en caoutchouc face au sol). Étirez la main courante sur toute sa longueur de façon à ce que les côtés de l'ovale soient parallèles et séparés d'environ un mètre.
- 2) Avec une personne placée de chaque côté de la main courante, commencez à soulever une extrémité de la main courante et tournez-la, face contre sol.
- 3) La main courante peut maintenant être « roulée » et former deux enroulements distincts. À chaque rotation, assurez-vous que la main courante est correctement pliée sur elle-même.
- 4) Une fois la main courante pliée, placez l'un des deux enroulements face contre sol, puis placez l'autre enroulement dessus.
- 5) Si la main courante fait plus de 25 mètres, cessez de l'enrouler quand vous atteignez la moitié de la longueur de la main courante et répétez le même procédé à partir de l'autre extrémité. Vous obtiendrez quatre enroulements individuels que vous placerez les uns sur les autres. Il est important que la boucle de la deuxième extrémité soit plus grande que la base de l'extrémité enroulée précédemment. Cela évitera tout nœud ou bosse sur cette section de la main courante. Placez ces deux derniers enroulements sur la main courante enroulée précédemment.

Pour dérouler la main courante, répétez ces étapes dans l'ordre inverse.