


滚轮导轨

结实。平稳。
安静。

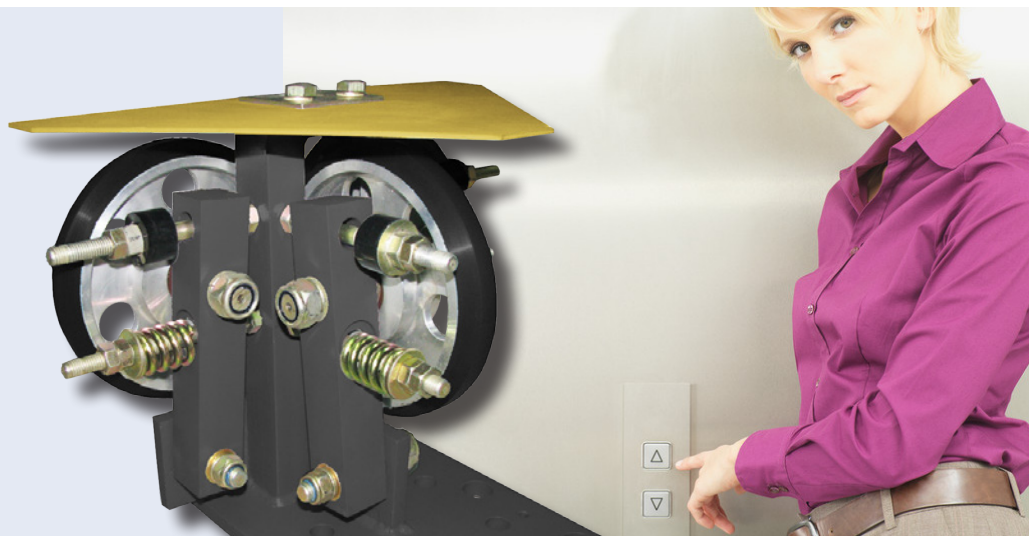

RiteLine滚轮导轨经过了专门设计，可大幅改善自动扶梯的运行质量，并减少噪音。

EHC的滚轮导轨具有结实耐用的特点。组装过程中只采用优质元件，确保产品的使用寿命得以优化延长，同时也简化现场的调节操作。

优秀的生产工艺和性能

EHC产品通过了“ISO9001 / ISO14001”认证。我们的质量检验工作包括：检查导轨的结构完整性和找正性。

我们的导轨是利用优质的聚氨酯滚轮设计而成的，有各种硬度可选，以便在运行质量和耐用性之间找好最佳平衡点。

在EHC成熟的工程技术支撑下，其每一个生产及组装阶段都集成了互补型元件，确保质量和性能均达到最高水平。

型号	速度	数量	直径(毫米)
RG1 (载重能力: 4,500公斤)	10.0 米/秒	6	152.40
RG2 (载重能力: 1,600公斤)	3.5 米/秒	3	158.75
RG3 (载重能力: 4,500公斤)	6.0 米/秒	6	82.55
RG4 (载重能力: 1,800公斤)	2.5 米/秒	3	82.55
RG5 (载重能力: 2,500公斤)	10.0 米/秒	6	254.00
RG6 (载重能力: 1,600公斤)	3.5 米/秒	3	88.90

滚轮

上方所有价格均为
安装了 TruTred® 滚轮的价格。

我们的定制型聚合物混合材料具有惊人的减震和噪音隔离性能。