Rev 1.00 08/18

测量长度

最少需要2个人

测量扶手带时,准确测量是至关重要的。测量技术取决于自动扶梯操作的方向。对于上行自动扶梯，从上到下测量；对于下行自动扶梯则从下到上测量。

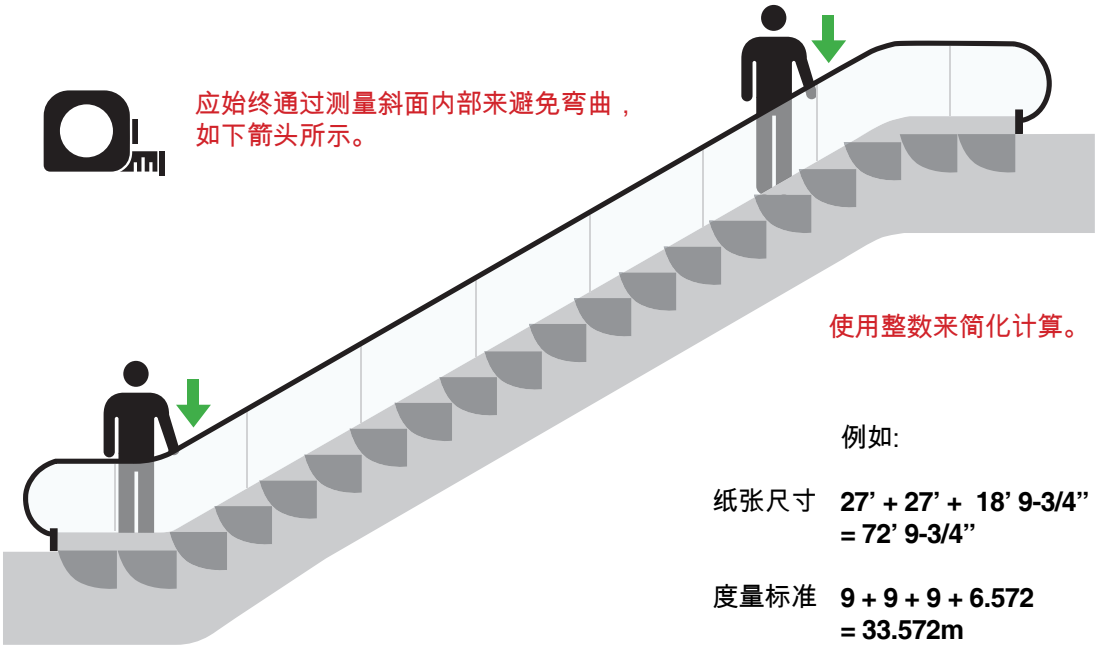

应始终通过测量斜面内部来避免弯曲，如下箭头所示。

使用整数来简化计算。

例如:

纸张尺寸 **27’ + 27’ + 18’ 9-3/4” = 72’ 9-3/4”**

度量标准 **9 + 9 + 9 + 6.572 = 33.572m**

直线计算
(检查下面的测量单位):

总计 _____

☐ 纸张尺寸 ☐ 度量标准

1) 关闭自动扶梯，在斜面顶部或底部的扶手表面划线，以指示起始标记。
2) 在斜面的另一端绘制另一条线以指示停止标记并记录其间的距离。
3) 运行自动扶梯，直到停止标记取代开始标记的位置，重复步骤2。
4) 重复和记录测量值，直到完全旋转完成。

测量宽度

使用图表来确定正确的扶手宽度(w)和轮廓类型。

要进行精确测量，请使用卡尺。

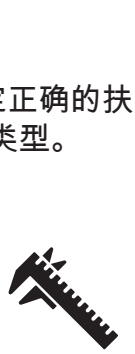

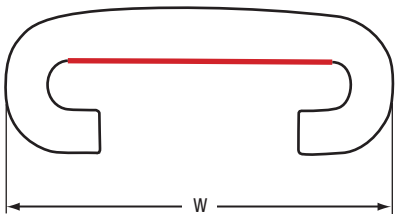

轮廓类型：扁平
扶手带宽度 (w): _____

☐ 纸张尺寸 ☐ 度量标准

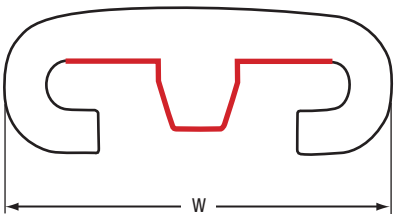

L轮廓类型：三角
扶手带宽度 (w): _____

☐ 纸张尺寸 ☐ 度量标准

所有依合斯的扶手带都有行业领先保证，需要获得更多保修资讯，请扫描左边二维码或者访问以下网址:

http://www.ehc-global.com/warranty

个人防护装备 (PPE)
应随时佩戴。